BELKIN®

Smart TV Link 4 Port

Benutzerhandbuch

F7D4550 8820ed00867de Rev. A00

DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbereitungen 1

Verpackungsinhalt 1

Übersicht über den Smart TV Link 4 Port 4

Vorderseite 4
Rückseite 4

Technische Daten 5

Technische Merkmale 5
Systemvoraussetzungen 5

Verwendung des Smart TV Link 4 Port. 6

Aktualisieren der Firmware des Smart TV Link 4 Port über die Webschnittstelle. 6
Smart TV Link 4 Port zurücksetzen 6

Verwendung des Smart TV Link 4 Port. 7

Reset-Taste 7
Smart TV Link 4 Port zurücksetzen 7
Die Werkseinstellungen des Smart TV Links wiederherstellen. 7

Fehlerbehebung, Support und Garantie 8

Fehlerbehebung. 8
Technischer Support 10
Zwei Jahre Herstellergarantie von Belkin International, Inc. 11

Rechtliche Informationen 13

FCC-Erklärung 13
EU-Konformitätserklärung: 14

Verpackungsinhalt

Smart TV Link 4 Port

Ethernetkabel

Netzteil

Installationsanleitung

Belkin CD mit Benutzerhandbuch

Einrichtung

Sie benötigen Folgendes:

WLAN-Router,
mit Netzwerknamen
und Kennwort

Web-Browser

PC

1. Schließen Sie das Ethernet-Kabel des Smart TV Links an den Ethernet-Anschluss Ihres PCs an. Schließen Sie das Netzteil des Smart TV Links an eine Steckdose an.



2. Öffnen Sie einen Internet-Browser und geben Sie: http://Belkin.smarttv in die Adressleiste ein. Ein “Willkommensfenster” erscheint und wird Sie durch die Einrichtung führen.

Unterstützte Browser: Firefox® 3.5 und höher, Internet Explorer® 6 und höher, Google Chrome™ 7 und höher, Safari® 4 und höher.

Hinweis: Die Standardsprache ist Englisch. Sie können die Sprache ändern, indem Sie auf das Sprachsymbol klicken und eine der Optionen auswählen.

a. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Get Started” (Erste Schritte), um den Einrichtungsvorgang zu starten.

b. Folgen Sie den Anweisungen im Browser, um Ihr Gerät einzurichten.

3. Wenn der Smart TV Link eine erfolgreiche Verbindung zum WLAN-Netzwerk hergestellt hat, trennen Sie ihn vom PC und ziehen Sie das Netzteil trennen Sie die Stromverbindung.



4. Schließen Sie das Ethernet-Kabel des Smart TV Links an den Ethernet-Anschluss Ihres Fernsehers an. Schließen Sie das Netzteil des Smart TV

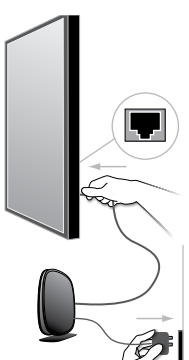

Links an eine Steckdose an.

*Sie können bis zu 4 Ethernet-fähige Geräte anschließen.

Aufstellung des Smart TV Link 4 Port

Sie erzielen das beste Ergebnis, wenn Sie den Smart TV Link 4 Port neben dem Fernseher oder AV-Geräten an einem offenen Standort mit möglichst großem Abstand zu Gegenständen aus Metall oder mit Magneten (wie Lautsprechern) aufstellen. Eine Aufstellung des Smart TV Links über Flur kann die Funksignalstärke verbessern.

Hinweis: Nach der Einrichtung müssen die Werkseinstellungen des Geräts wiederhergestellt werden (entweder über die Firmware-Benutzeroberfläche, oder indem Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang drücken und den Einrichtungsvorgang wiederholen).

Vorderseite



A) Statusanzeige des Smart TV Link 4 Port

Der Status des Smart TV Links wird an der Vorderseite des Geräts angezeigt.

Aus: Der Smart TV Link ist nicht mit einer Netzsteckdose verbunden.

Blaue Blinkanzeige: Der Smart TV Link wird gestartet.

Blaue/orange Blinkanzeige: Zeigt an, dass der Smart TV Link eingerichtet werden muss.

Blaues Dauerlicht: Der Smart TV Link ist mit einem WLAN-Netzwerk (Wi-Fi®) verbunden.

Orange Daueranzeige: Der Smart TV Link ist mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden; das Signal ist jedoch schwach. Möglicherweise ist die Netzwerkleistung eingeschränkt. Sie können versuchen, den Smart TV Link näher am Router aufzustellen.

Orange Blinkanzeige: Der Smart TV Link ist mit einem WLAN-Netzwerk verbunden. Überprüfen Sie, ob Ihr WLAN-Router ordnungsgemäß funktioniert und/oder stellen Sie den Smart TV Link näher am WLAN-Router auf.

Rückseite



B) LAN-Anschlüsse

Zum Anschluss von bis zu vier AV-Geräten wie Internet-fähigen Fernsehern, Blu-ray™-Playern, Spielkonsolen oder anderen Ethernet-fähigen Geräten mit Ethernet-Kabeln.

B) Reset-Taste

Diese Taste wird nur in seltenen Fällen benötigt, wenn der Smart TV Link nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet, und dient zum Neustart des Routers. Wenn Sie den Smart TV Link zurücksetzen, bleiben Ihre Einstellungen erhalten. Mit dieser Taste können Sie jedoch auch die Werkseinstellungen wiederherstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zur Fehlerbehebung.

C) Stromanschluss

Zum Anschluss des enthaltenen Netzteils.

Technische Merkmale

Integrierte 802.11n WLAN-Bridge
Verwendet Dual-Band-Netzwerk-Technologie (2,4 GHz und 5 GHz) für eine störungsfreie Internet-Verbindung für alle eingebundenen AV-Geräte.

Integrierter 4-Port 10/100-Switch
Ihr Smart TV Link ist mit einem integrierten 4-Port Netzwerk-Switch zur Verbindung Ihrer AV-Geräte mit dem Internet ausgestattet.

Systemvoraussetzungen

Smart TV Link 4 Port

WLAN-Router

Mindestens ein Computer mit installiertem Netzwerk-Adapter

RJ45-Ethernet-Netzwerkkabel

Internet-Browser

Aktualisieren der Firmware des Smart TV Link 4 Port über die Webschnittstelle

Hinweis: Ihr PC muss mit einem Kabel mit dem Smart TV Link verbunden werden, damit eine Verbindung zur Webschnittstelle hergestellt werden kann. Öffnen Sie einen Internet-Browser und geben Sie: http://Belkin.smarttv in die Adressleiste ein.

In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie die Firmware des Smart TV Links über die Webschnittstelle aktualisieren.

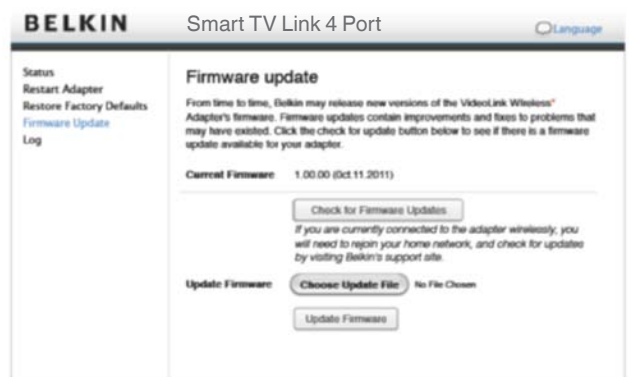
BELKIN
Smart TV Link 4 Port
Language
Status
Restart Adapter
Restore Factory Defaults
Firmware Update
Log
Firmware update
From time to time, Belkin may release new versions of the VideoLink Wireless* Adaptor's firmware. Firmware updates contain improvements and fixes to problems that may have existed. Click the check for update button below to see if there is a firmware update available for your adaptor.
Current Firmware 1.00.00 (Oct.11.2011)
Check for Firmware Updates
If you are currently connected to the adapter wirelessly, you will need to rejoin your home network, and check for updates by visiting Belkin's support site.
Update Firmware
Choose Update File
No File Chosen
Update Firmware

Smart TV Link 4 Port zurücksetzen

Starten Sie den Smart TV Link neu.

BELKIN
Smart TV Link 4 Port
Language
Status
Restart Adapter
Restore Factory Defaults
Firmware Update
Log
Restart Adapter
Sometimes it may be necessary to reboot the Adapter if it is not working properly. Restarting the adaptor will not delete an of your configuration settings. Clicking the button will restart the adaptor.
Restart

Reset-Taste

Die Rücksetztaste wird nur in seltenen Fällen benötigt, wenn der Smart TV Link nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet. Beim Zurücksetzen wird der Smart TV Link in den Normalbetrieb versetzt. Die programmierten Einstellungen bleiben erhalten. Mit der Rücksetztaste können Sie auch die Werkseinstellungen wiederherstellen.

Smart TV Link 4 Port zurücksetzen

Drücken Sie kurz auf die Reset-Taste. Die Leuchte des Smart TV Links blinkt kurz auf und zeigt dann mit Dauerlicht an, dass die Rücksetzung abgeschlossen ist.

Die Werkseinstellungen des Smart TV Links wiederherstellen

Halten Sie die Reset-Taste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Die Leuchte des Smart TV Links blinkt abwechselnd blau und orange auf und zeigt dadurch an, dass der Smart TV Link bereit ist, erneut eingerichtet zu werden.

Smart TV Link 4 Port

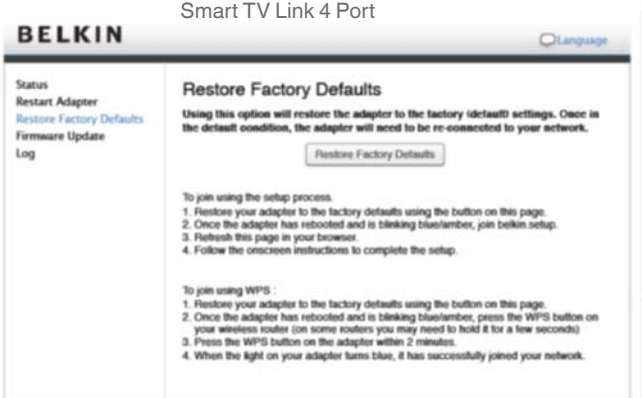
BELKIN
Language
Status
Restart Adapter
Restore Factory Defaults
Firmware Update
Log
Restore Factory Defaults
Using this option will restore the adapter to the factory (default) settings. Once in the default condition, the adapter will need to be re-connected to your network.
Restore Factory Defaults
To join using the setup process.
1. Restore your adapter to the factory defaults using the button on this page.
2. Once the adapter has rebooted and is blinking blue/amber, join belkin.setup.
3. Refresh this page in your browser.
4. Follow the onscreen instructions to complete the setup.
To join using WPS :
1. Restore your adapter to the factory defaults using the button on this page.
2. Once the adapter has rebooted and is blinking blue/amber, press the WPS button on your wireless router (on some routers you may need to hold it for a few seconds)
3. Press the WPS button on the adapter within 2 minutes.
4. When the light on your adapter turns blue, it has successfully joined your network.

Fehlerbehebung

Belkin Setup kann meinen Smart TV Link nicht finden.

Wenn Belkin Setup während des Installationsvorgangs nicht mit dem Smart TV Link kommunizieren kann, stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router eingeschaltet ist und eine Verbindung mit dem Internet hat.

Es gibt Probleme beim Verbinden des Smart TV Link mit meinem WLAN-Netzwerk.

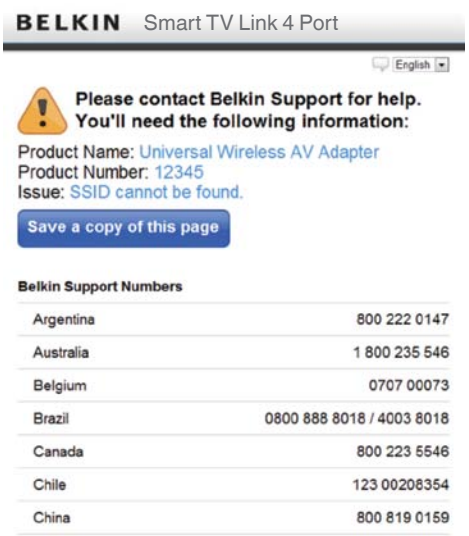
BELKIN Smart TV Link 4 Port
English
Please contact Belkin Support for help.
You'll need the following information:
Product Name: Universal Wireless AV Adapter
Product Number: 12345
Issue: SSID cannot be found.
Save a copy of this page
Belkin Support Numbers
Argentina 800 222 0147
Australia 1 800 235 546
Belgium 0707 00073
Brazil 0800 888 8018 / 4003 8018
Canada 800 223 5546
Chile 123 00208354
China 800 819 0159

Orange Blinkanzeige

Dadurch wird angezeigt, dass der Smart TV Link keine Verbindung mit Ihrem WLAN-Netzwerk hat. Bitte stellen Sie den Smart TV Link näher am Router auf.

Orange Daueranzeige

Dadurch wird angezeigt, dass der Smart TV Link eine Verbindung mit Ihrem WLAN-Netzwerk hat, das Sigal aber schwach ist. Die Datenübertragung erfolgt möglicherweise in einem langsamen Tempo. Bitte stellen Sie den Smart TV Link näher am Router auf.

Mein WLAN-Netzwerk arbeitet langsam und ist nicht konsistent. Das Signal ist schwach oder ich habe Probleme, eine WLAN-Verbindung aufrecht zu erhalten.

Drahtlose Technologien basieren auf Funktechnik. Das bedeutet, dass die Verbindungsqualität und die Durchsatzleistung zwischen den Geräten abnimmt, wenn die Entfernung zwischen den Geräten zunimmt. Andere Faktoren, die zur Verschlechterung des Signals führen können, sind Hindernisse wie Wände und Metallvorrichtungen (gerade Metall ist ein großer Störfaktor). Bitte beachten Sie, dass die Verbindungsgeschwindigkeit abnehmen kann, wenn der Smart TV Link weiter vom Router entfernt ist.

Technischer Support

USA
http://www.belkin.com/support

Großbritannien
http://www.belkin.com/uk/support

Australien
http://www.belkin.com/au/support

Neuseeland
http://www.belkin.com/au/support

Singapur
1800 622 1130

Europa
http://www.belkin.com/uk/support

LAND	NUMMER	INTERNET-ADRESSE
ÖSTERREICH	0820 200766	www.belkin.com/de/networking/
BELGIEN	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
TSCHECHISCHE REPUBLIK	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DÄNEMARK	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINNLAND	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANKREICH	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
DEUTSCHLAND	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRIECHENLAND	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
UNGARN	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLAND	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLAND	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIEN	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURG	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
NIEDERLANDE	0900 - 040 07 90 € 0,10 pro Minute	www.belkin.com/nl/networking/
NORWEGEN	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLEN	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSSLAND	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
SLOWAKEI	08000 04614	www.belkin.com/networking/
SLOWENIEN	0800 80510	www.belkin.com/networking/
SÜDAFRIKA	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
SPANIEN	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SCHWEDEN	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SCHWEIZ	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
SONSTIGE LÄNDER	+44 - 1933 35 20 00	

Zwei Jahre Herstellergarantie von Belkin International, Inc.

Garantieleistung.

Belkin International, Inc. ("Belkin") garantiert dem ursprünglichen Käufer dieses Belkin-Produkts, dass dieses Produkt frei von Entwurfs-, Montage-, Material- und Konstruktionsfehlern ist.

Garantiedauer.

Belkin gewährt für dieses Belkin-Produkt eine Garantie von zwei Jahren.

Problembehebung.

Herstellergarantie.

Belkin wird das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos (abgesehen von den Versandkosten) reparieren oder austauschen. Belkin behält sich vor, seine Produkte ohne Vorankündigung auslaufen zu lassen und übernimmt keine begrenzte Garantie für die Reparatur oder den Ersatz solcher ausgelaufenen Produkte. Wenn Belkin nicht in der Lage ist, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen (z. B. weil es sich um ein Auslaufmodell handelt), bietet Ihnen Belkin eine Rückerstattung oder eine Gutschrift für ein anderes Produkt unter Belkin.com für den Produktpreis auf der Originalquittung abzüglich eines Betrages für den natürlichen Verschleiß an.

Garantieausschluss.

Alle oben genannten Garantien verlieren ihre Gültigkeit, wenn das Belkin-Produkt Belkin auf Anfrage nicht auf Kosten des Käufers zur Überprüfung zur Verfügung gestellt wird oder wenn Belkin feststellt, dass das Belkin-Produkt nicht ordnungsgemäß installiert worden ist, und dass unerlaubte Änderungen daran vorgenommen worden sind. Die Herstellergarantie von Belkin gilt nicht für höhere Gewalt wie Überschwemmungen, Erdbeben, Blitzschlag und Krieg sowie Vandalismus, Diebstahl, normalen Verschleiß, Wertminderung, Veralterung, unsachgemäße oder missbräuchliche Behandlung, Beschädigung durch Störungen aufgrund von Unterspannung (z. B. Spannungsabfall oder -senkung) oder nicht erlaubte Programm- oder Systemänderungen.

Service.

Um Unterstützung von Belkin zu bekommen, gehen Sie nach folgenden Schritten vor:

1. Wenden Sie sich innerhalb von 15 Tagen nach dem Vorfall telefonisch an Belkin International, Inc. Die Telefonnummer finden Sie auf S. 10. Halten Sie die folgenden Informationen bereit:

   a. Die Artikelnummer des Belkin-Produkts.

   b. Wo Sie das Produkt erworben haben.

   c. Das Kaufdatum.

   d. Kopie der Originalquittung.

2. Der/die Kundendienstmitarbeiter/in von Belkin erläutert Ihnen dann, wie Sie den Kaufbeleg und das Belkin-Produkt verschicken können und wie in Ihrem Fall verfahren wird.

Belkin behält sich vor, das beschädigte Belkin-Produkt zu überprüfen. Alle Kosten, die beim Versand des Belkin-Produkts an Belkin zum Zweck der Überprüfung entstehen, sind vollständig durch den Käufer zu tragen. Wenn Belkin nach eigenem Ermessen entscheidet, dass es nicht angebracht ist, das beschädigte Gerät an Belkin zu schicken, kann Belkin nach eigenem Ermessen eine Reparaturstelle damit beauftragen, das Gerät zu überprüfen und einen Kostenvoranschlag für die Reparaturkosten des Gerätes zu machen. Die Kosten für den Versand zu einer solchen Reparaturstelle und die eventuellen Kosten für einen Kostenvoranschlag gehen vollständig zu Lasten der Käuferin oder des Käufers. Beschädigte Geräte müssen zur Überprüfung zur Verfügung stehen, bis das Reklamationsverfahren abgeschlossen ist. Wenn Ansprüche beglichen werden, behält sich Belkin das Recht vor, Ersatzansprüche an eine bestehende Versicherung des Käufers zu übertragen.

Garantiegesetze

DIESE GARANTIE BILDET DIE ALLEINIGE GARANTIE VON BELKIN. ES GIBT KEINE ANDERE GARANTIE, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, AUSSER WENN DIES VOM GESETZ VORGESCHRIEBEN IST, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER DES QUALITÄTSZUSTANDS, DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND SOLCHE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, WENN ES SOLCHE GIBT, BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DIE DAUER, DIE IN DIESER GARANTIE ZUGRUNDE GELEGT WIRD.

In manchen Ländern sind Einschränkungen bezüglich der Dauer der Garantie nicht zulässig. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend möglicherweise nicht zu.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET BELKIN FÜR ZUFÄLLIGEN, BESONDEREN, DIREKTEN, INDIREKTEN, MEHRFACHEN SCHADEN ODER FOLGESCHÄDEN WIE, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, ENTGANGENES GESCHÄFT ODER PROFITE, DIE IHNEN DURCH DEN VERKAUF ODER DIE BENUTZUNG VON EINEM BELKIN-PRODUKT ENTGANGEN SIND, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WORDEN SIND.

Diese Garantie räumt Ihnen spezifische Rechte ein, die von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet sein können. In manchen Staaten sind Einschränkungen und Ausschluss in Bezug auf zufällige Schäden, Folgeschäden und andere Schäden nicht erlaubt. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend möglicherweise nicht zu.

FCC-Erklärung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER FCC-BESTIMMUNGEN ÜBER ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT

Wir, Belkin International, Inc., eine Gesellschaft mit Sitz in 12045 E. Waterfront Drive, Playa Vista, CA 900994, USA, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieser Artikel, Nr. **F7D4550v1**, auf den sich diese Erklärung bezieht, in Einklang mit Teil 15 der FCC-Richtlinien steht. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf schädigende Störungen nicht verursachen, und (2) dieses Gerät muss jedwede Störung annehmen, einschließlich der Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

Achtung: Hochfrequente Strahlungen.

Bei der Gerätenutzung ist darauf zu achten, dass im Normalbetrieb Menschen möglichst wenig schädlichen Strahlungen ausgesetzt werden.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Bei der Installation und Verwendung dieses Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen Ihrem Körper und der Strahlungsquelle eingehalten werden.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät entspricht nachweislich den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Strahlungen beim Betrieb von Geräten im Wohnbereich.

Durch dieses Gerät wird hochfrequente Energie erzeugt, genutzt und unter Umständen abgestrahlt, und es kann daher bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Nutzung Funkstörungen verursachen. Eine Garantie dafür, dass entsprechende Störungen am konkreten Installationsort ausgeschlossen sind, kann nicht abgegeben werden. Verursacht dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs (was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes feststellen lässt), so können Sie versuchen, die Störung auf folgende Weise zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Standortänderung der Empfangsantenne.
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers.
- Den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk- und Fernsehtechniker hinzuziehen.

Warnung der FCC: Veränderungen oder andere Eingriffe, die ohne ausdrückliche Genehmigung des für die Störsicherheit zuständigen Herstellers vorgenommen wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts außer Kraft setzen.

Dieses Gerät und die Antenne(n) dürfen nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender oder mit diesen betrieben werden.

EU-Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Belkin International, dass dieser Smart TV Link 4 Port (F7D4550), den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/5/EG entspricht. Die Entsprechung der Normen wurde mit Hilfe der technischen Dokumentation überprüft.

Auf folgender Website finden Sie die Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung der Europäischen Union: www.belkin.com/doc

CE

Informationen zur Entsorgung von Produkten finden Sie unter http://environmental.belkin.com

belkin.com

© 2011 Belkin International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller. Mac und Mac OS sind Marken der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Windows, Windows Vista und Internet Explorer sind in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern eingetragene Marken bzw. Marken der Microsoft Corporation.

F7D4550_8820ed00867de

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Großbritannien

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt,
Frankreich

Belkin GmbH
Otto-Hahn-Straße 20
85609 Aschheim
Deutschland

Belkin Iberia
Avda de Barajas, 24, Edificio Gamma,
4ª pta, 28108 Alcobendas
Madrid - Spanien

Belkin Italy & Greece
Via Nino Bonnet, 4/6
Milan 20154
Italien

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk,
Niederlande